

# 3D VERNICE PER LO SCHERMO D'ARGENTO



## Guida all'Applicazione

3D Vernice per lo schermo d'argento è adatta per intonaco, cartongesso, legno, metallo e compositi. Solo interni.

Superficie massima copribile indicata sul contenitore.

Tutti i prodotti della gamma Proiezione Smarter Surfaces sono certificati su cartongesso finitura US 5 / EU Q4: superficie liscia, senza giunzioni, pronta per videoproiettore alta qualità e risultati professionali.

Come applicare 3D Vernice per lo schermo d'argento

### Preparazione attrezzatura

1

Appicare solo con sistema a spruzzo:

- Pistola a gravità: ugello 1,4–1,6 mm, pressione 40–60 PSI
- Spruzzatore HVLP: ugello 1,8 mm
- Attrezzature airless inadatte e vietate.

Indossare DPI completi inclusa maschera respiratoria. Ventilazione adeguata durante tutto il processo.

2

### Preparazione supporto

- Pulito, asciutto, stabile (no scrostature).
- Proteggere zone non da trattare con nastro.
- Supporti nuovi/non pitturati: 2 mani Primer Bianco.
- Stuccare fori/crepe, carteggiare liscio.

3

### Preparazione prodotto

- Portare a temperatura ambiente.
- Mescolare bene. Non diluire.

4

### Fasi applicazione

Due mani leggere. Evitare applicazioni pesanti.

Prima mano

- Spessore umido max 80 micron.
- Distanza 30 cm costante.
- Asciugatura ~4 ore a 20 °C.

Mano finale

- Stessa tecnica.
- Sovrapposizione 50 % per copertura uniforme.
- Non diluire, non strati spessi.

5

### Tempo asciugatura

- 24 ore dopo ultima mano prima dell'uso.

6


### Pulizia

- Pulire subito attrezzi con acqua pulita.

## Misure sicurezza

Durante spruzzatura:

- Respiratore: per pitture all'acqua (es. 3M 6000)
- Guanti: impermeabili gomma/nitrile
- Occhiali: sicurezza
- Abbigliamento: impermeabile
- Ventilazione: ricambio aria costante

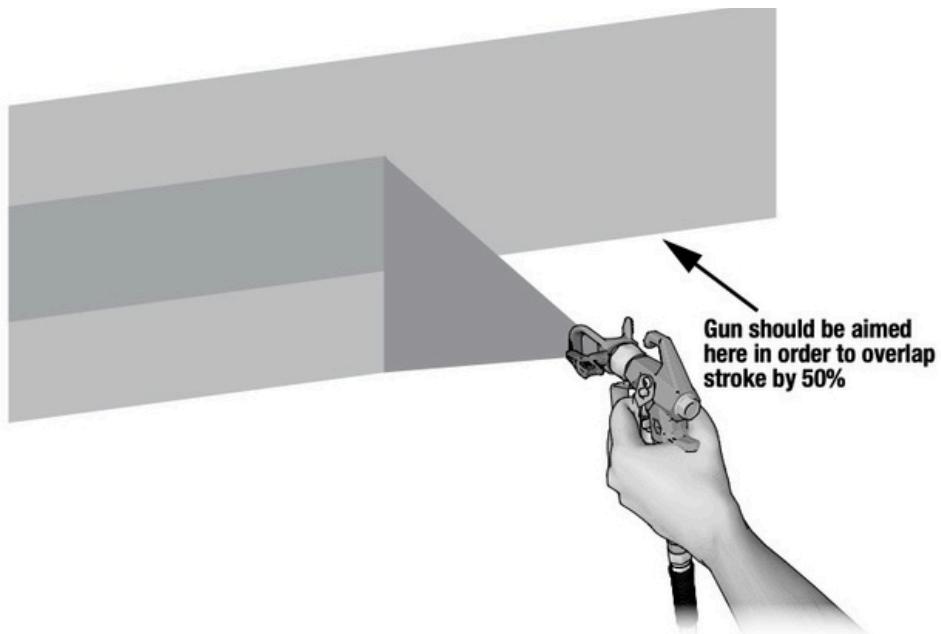

### CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO

La vendita dei nostri prodotti è soggetta ai nostri Termini e Condizioni Generali disponibili su [www.smartersurfaces.it](http://www.smartersurfaces.it)

### SERVIZIO CLIENTI